



BCA 100L

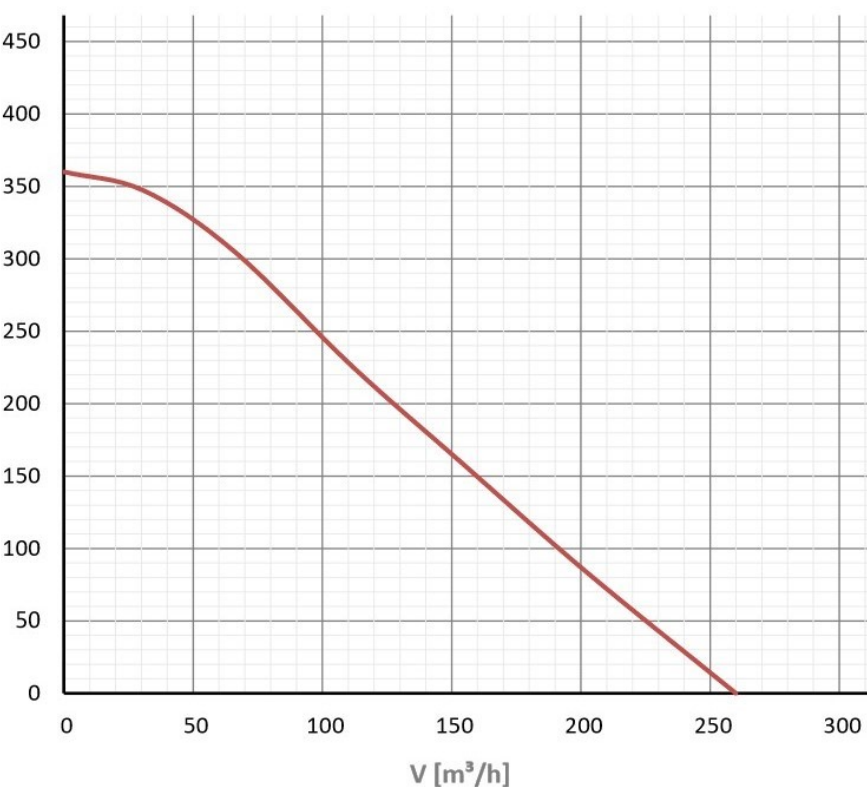


		BCA 100L
Max. légszállítás	m³/h	260
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.30
Villamos teljesítmény	W	67
Max. ventilátor hatékonyság	%	11
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY 1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	2.50
Csatlakozó méret	mm	100
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	56
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	55
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	49

BCA 100L 20

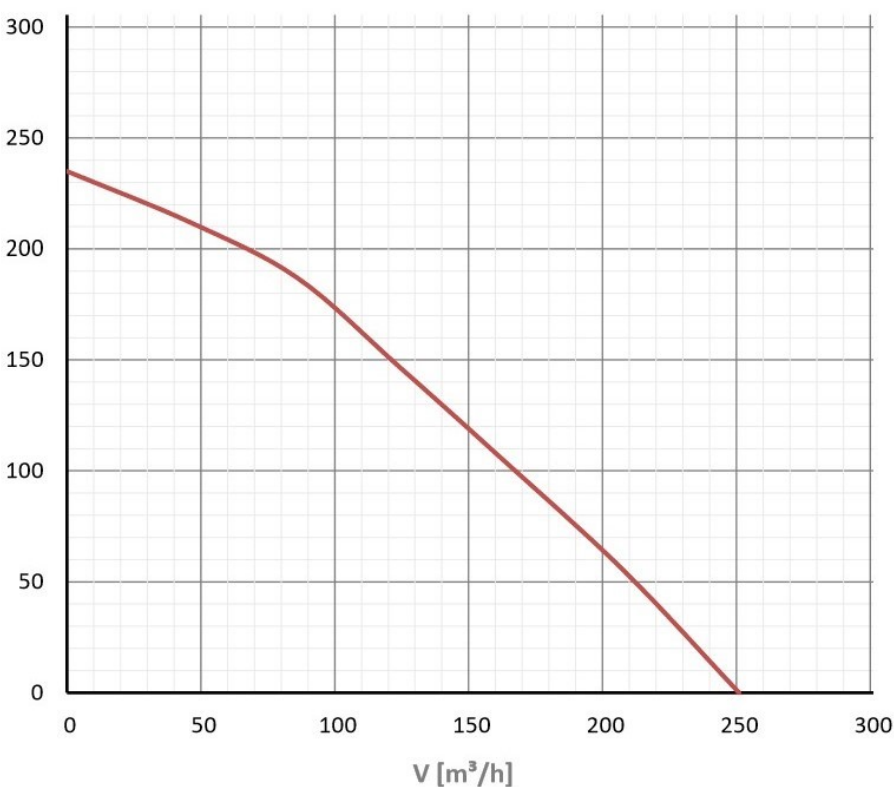


		BCA 100L 20
Max. légszállítás	m³/h	250
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.23
Villamos teljesítmény	W	30
Max. ventilátor hatékonyság	%	19
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY 1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	2.70
Csatlakozó méret	mm	100
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	54
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	53
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	42

BCA 125L 20

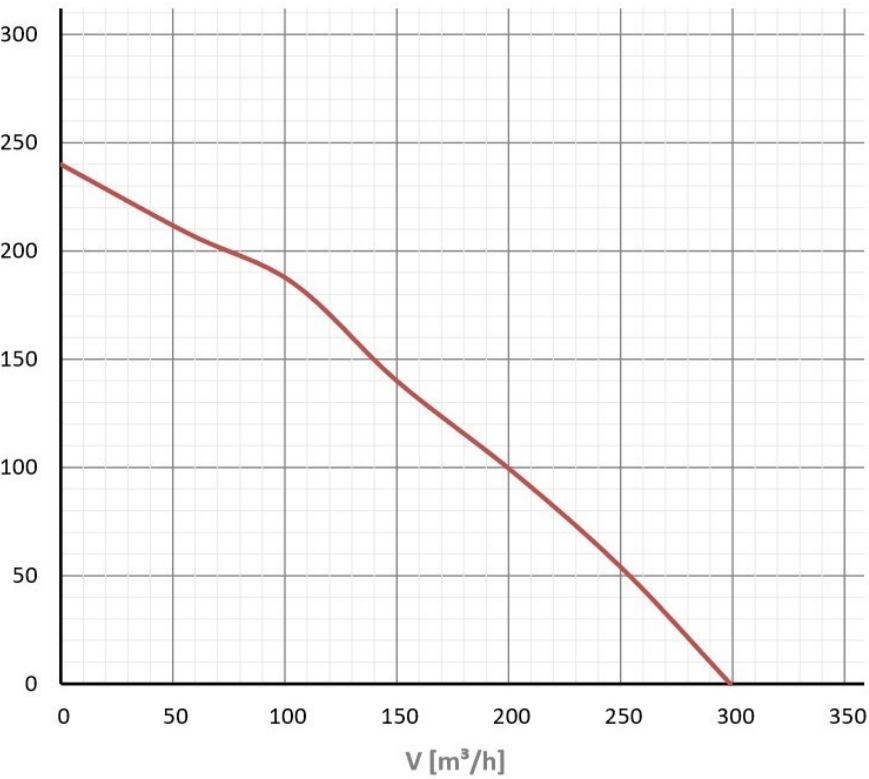


		BCA 125L 20
Max. légszállítás	m³/h	300
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.23
Villamos teljesítmény	W	30
Max. ventilátor hatékonyság	%	21
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY 1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	2.68
Csatlakozó méret	mm	125
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	53
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	53
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	40

BCA 150

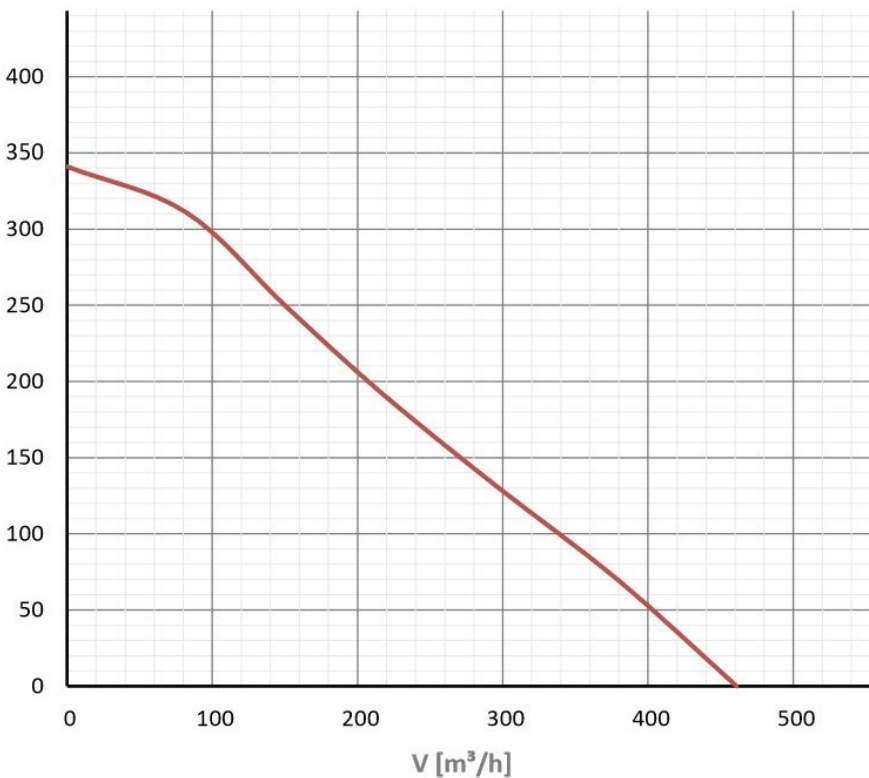


		BCA 150
Max. légszállítás	m³/h	470
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.30
Villamos teljesítmény	W	60
Max. ventilátor hatékonyság	%	18
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY 1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	2.73
Csatlakozó méret	mm	150
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	52
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	53
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	44

BCA 150 10

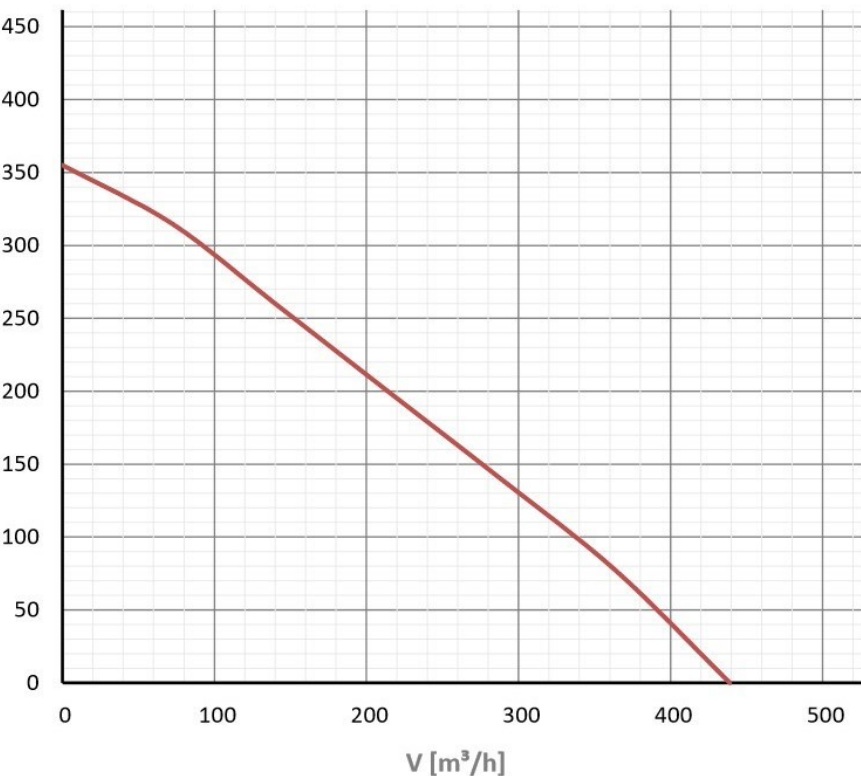


BCA 150 10		
Max. légszállítás	m³/h	440
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.30
Villamos teljesítmény	W	40
Max. ventilátor hatékonyság	%	25
IP védetség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY 1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	70
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	3.15
Csatlakozó méret	mm	150
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	59
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	60
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	47

BCA 160

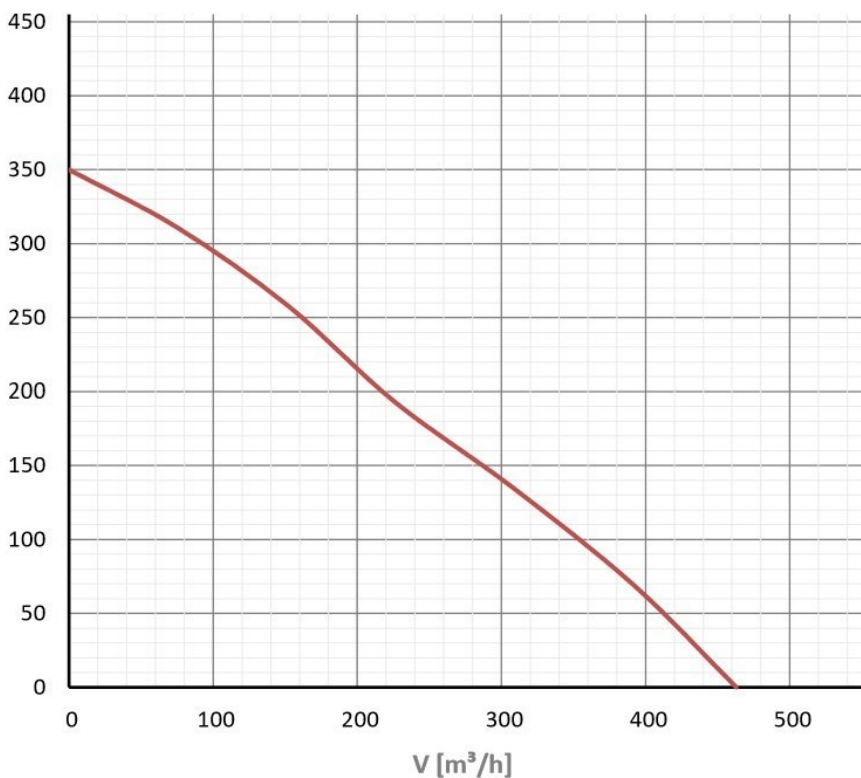


BCA 160		
Max. légszállítás	m³/h	470
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.32
Villamos teljesítmény	W	70
Max. ventilátor hatékonyság	%	19
IP védetség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY 1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	2.95
Csatlakozó méret	mm	160
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	52
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	53
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	44

BCA 160 10

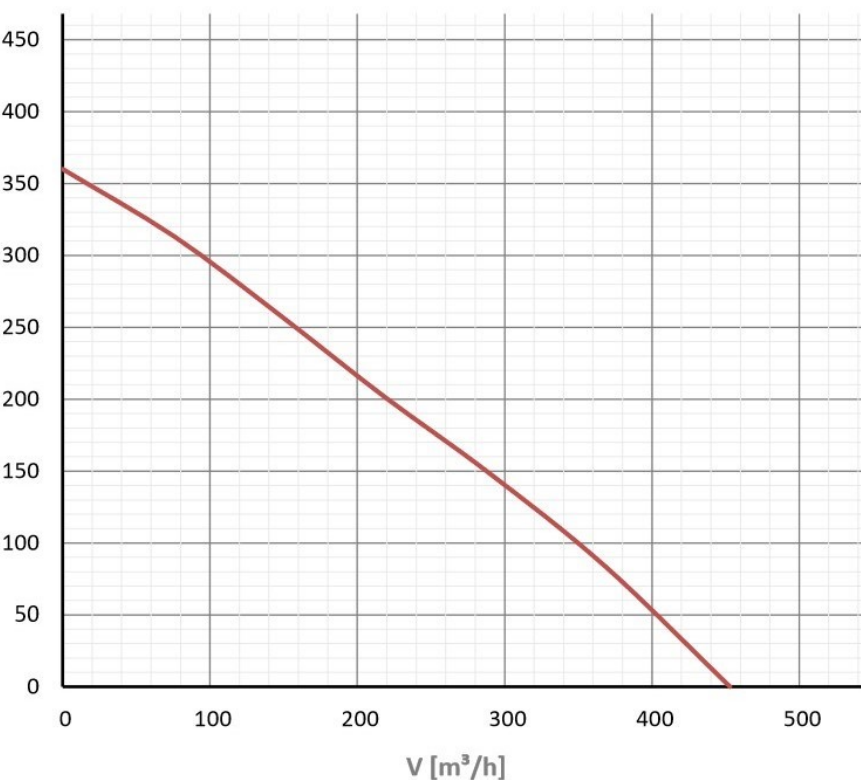


		BCA 160 10
Max. légszállítás	m ³ /h	460
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.30
Villamos teljesítmény	W	50
Max. ventilátor hatékonyság	%	25
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY 1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	70
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	2.98
Csatlakozó méret	mm	160
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	60
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	60
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	46

BCA 160L

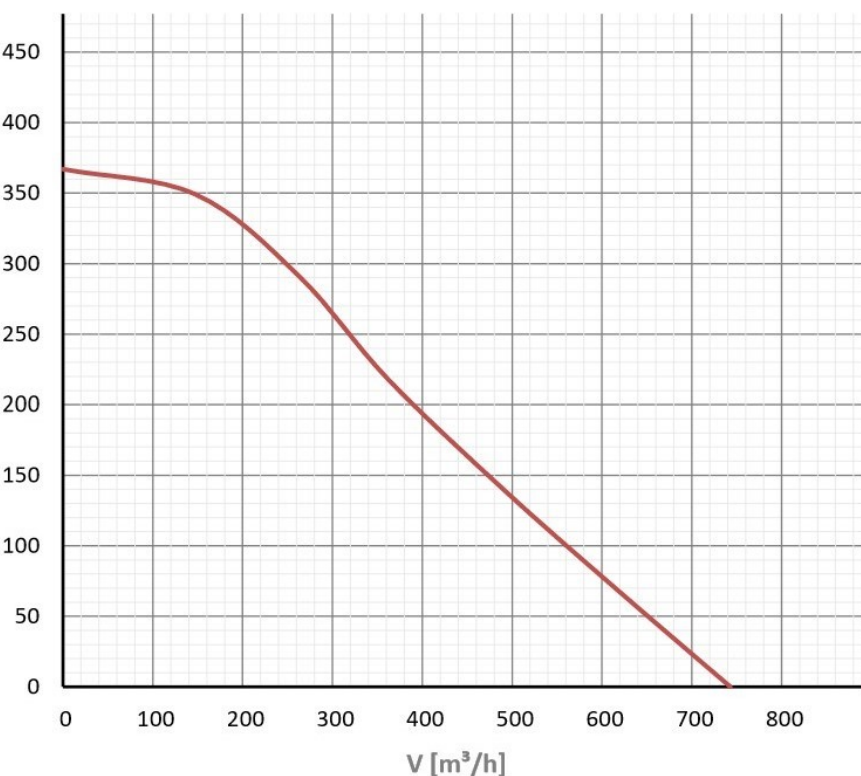


		BCA 160L
Max. légszállítás	m ³ /h	750
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.50
Villamos teljesítmény	W	100
Max. ventilátor hatékonyság	%	23
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY 1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	65
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	3.90
Csatlakozó méret	mm	160
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	69
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	67
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	54

BCA 200

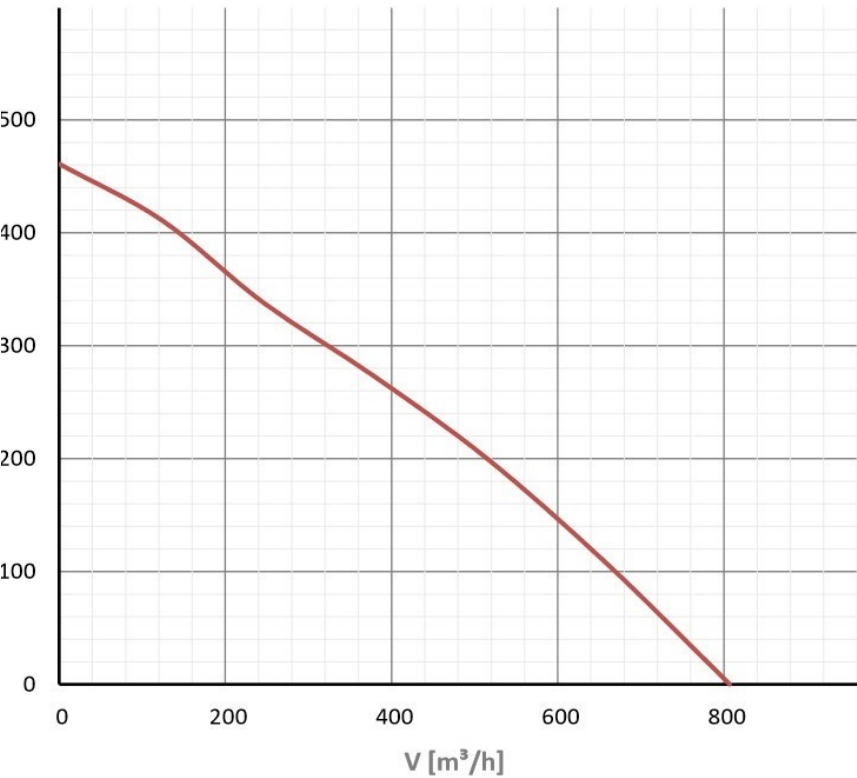


		BCA 200
Max. légszállítás	m³/h	810
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.46
Villamos teljesítmény	W	100
Max. ventilátor hatékonyság	%	29
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY 1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	70
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	4.05
Csatlakozó méret	mm	200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	64
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	63
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	54

BCA 200L

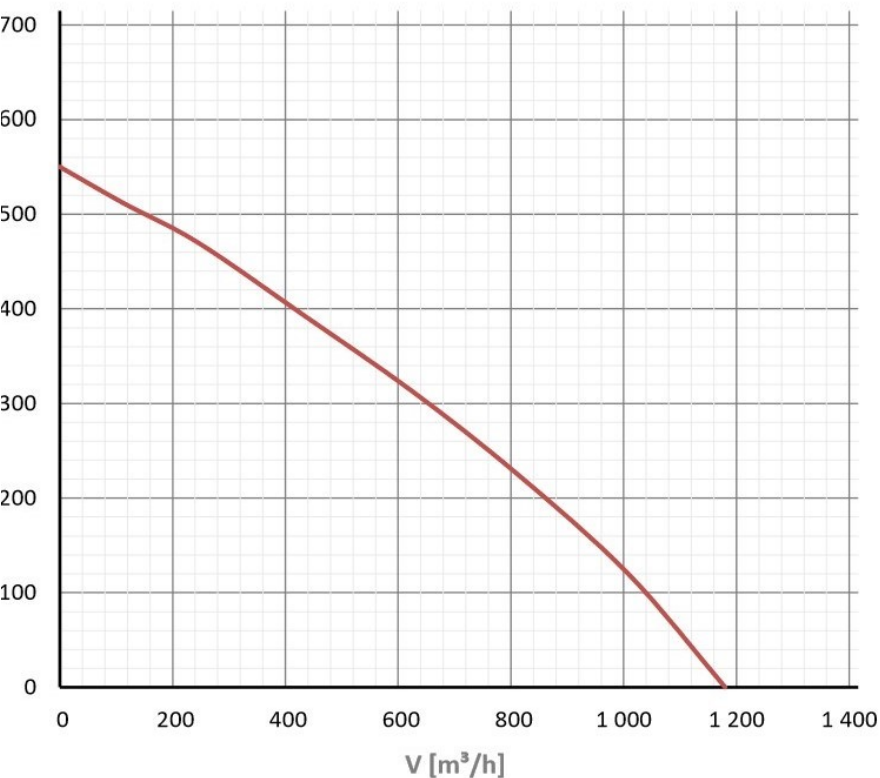


		BCA 200L
Max. légszállítás	m³/h	1 190
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.90
Villamos teljesítmény	W	180
Max. ventilátor hatékonyság	%	29
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY 1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	55
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	5.10
Csatlakozó méret	mm	200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	76
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	76
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	64

BCA 200L 10

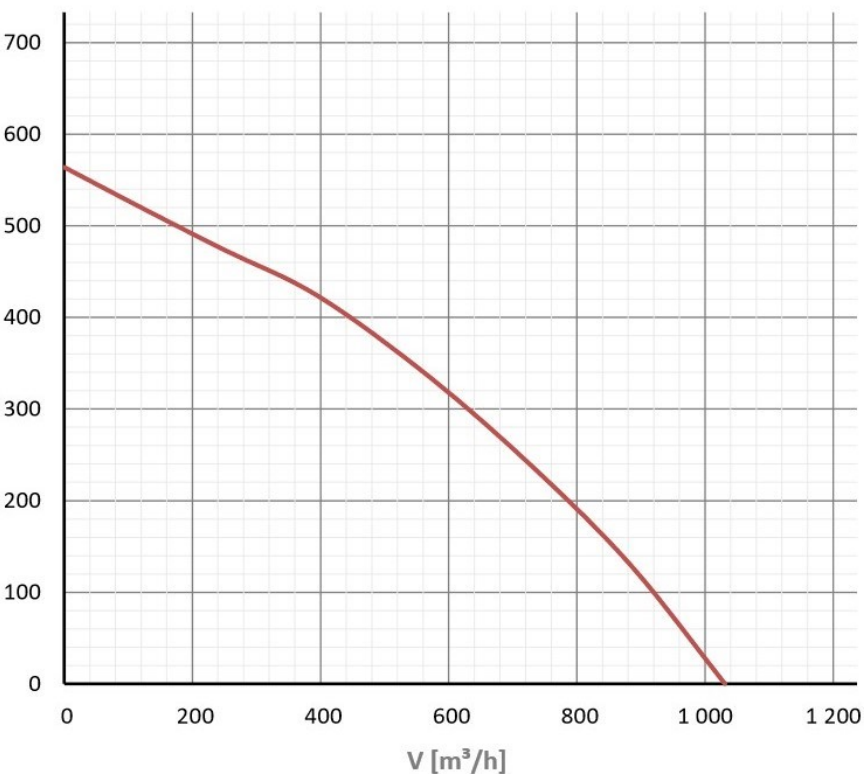


		BCA 200L 10
Max. légszállítás	m ³ /h	1 040
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.80
Villamos teljesítmény	W	150
Max. ventilátor hatékonyság	%	35
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY 1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	75
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	5.10
Csatlakozó méret	mm	200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	69
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	70
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	59

BCA 250

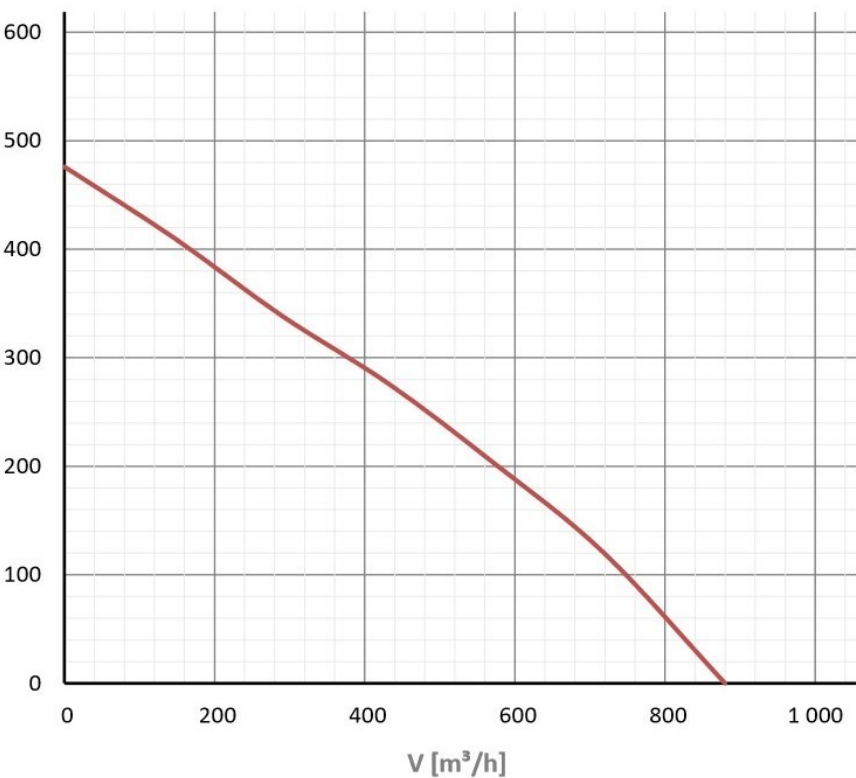


		BCA 250
Max. légszállítás	m ³ /h	890
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.50
Villamos teljesítmény	W	100
Max. ventilátor hatékonyság	%	31
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY 1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	4.08
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	72
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	74
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	58

BCA 250L

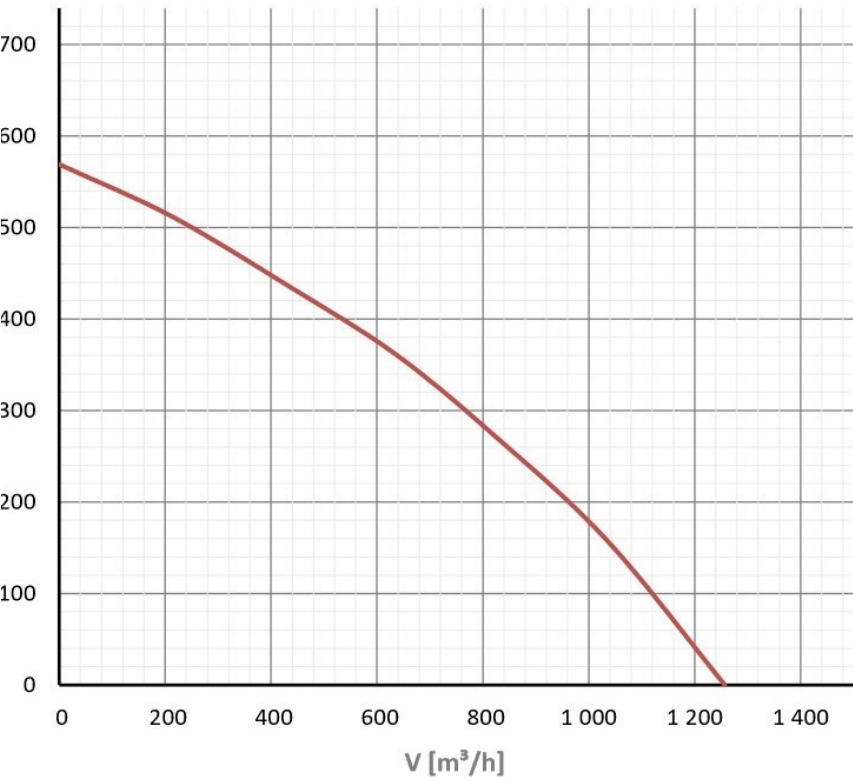


		BCA 250L
Max. légszállítás	m^3/h	1 270
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.90
Villamos teljesítmény	W	190
Max. ventilátor hatékonyság	%	33
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY 1.5
Max. üzemi hőmérséklet	$^{\circ}\text{C}$	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	5.05
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	75
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	76
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	64

BCA 250L 10

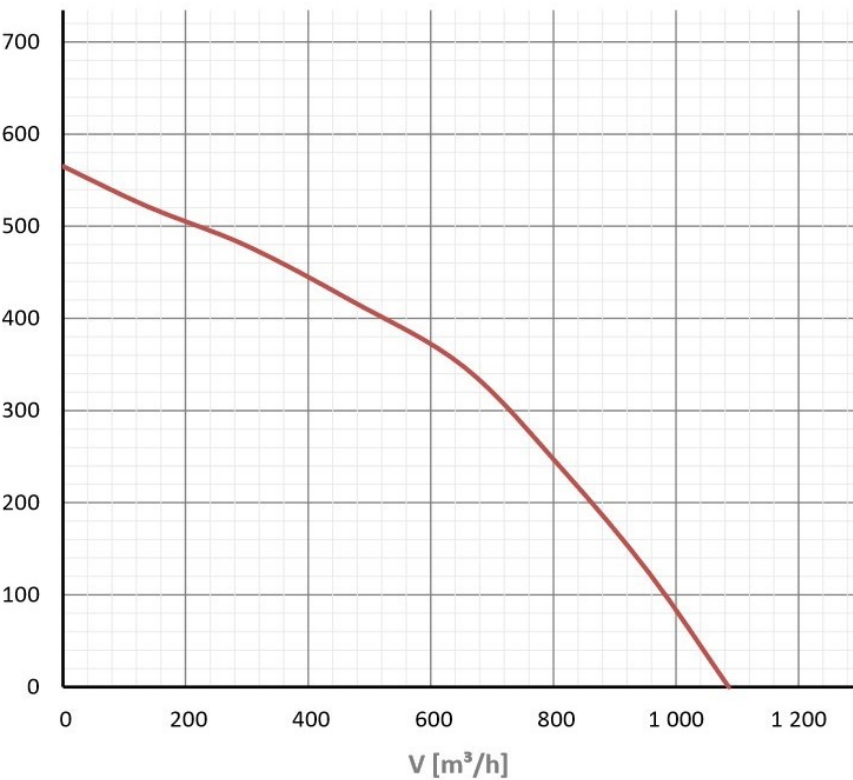


		BCA 250L 10
Max. légszállítás	m^3/h	1 090
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.80
Villamos teljesítmény	W	160
Max. ventilátor hatékonyság	%	38
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY 1.5
Max. üzemi hőmérséklet	$^{\circ}\text{C}$	70
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	5.10
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	70
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	71
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	58

BCA 315

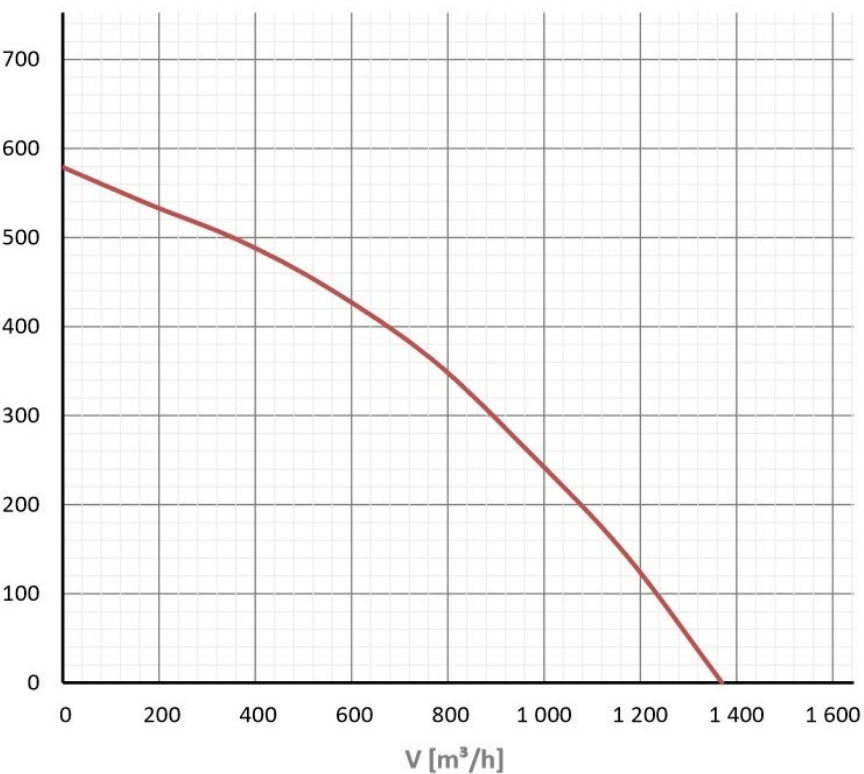


		BCA 315
Max. légszállítás	m³/h	1 380
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.90
Villamos teljesítmény	W	190
Max. ventilátor hatékonyság	%	38
IP védetség	-	IP33
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY 1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	45
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	5.77
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	76
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	76
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	61

BCA 315 10

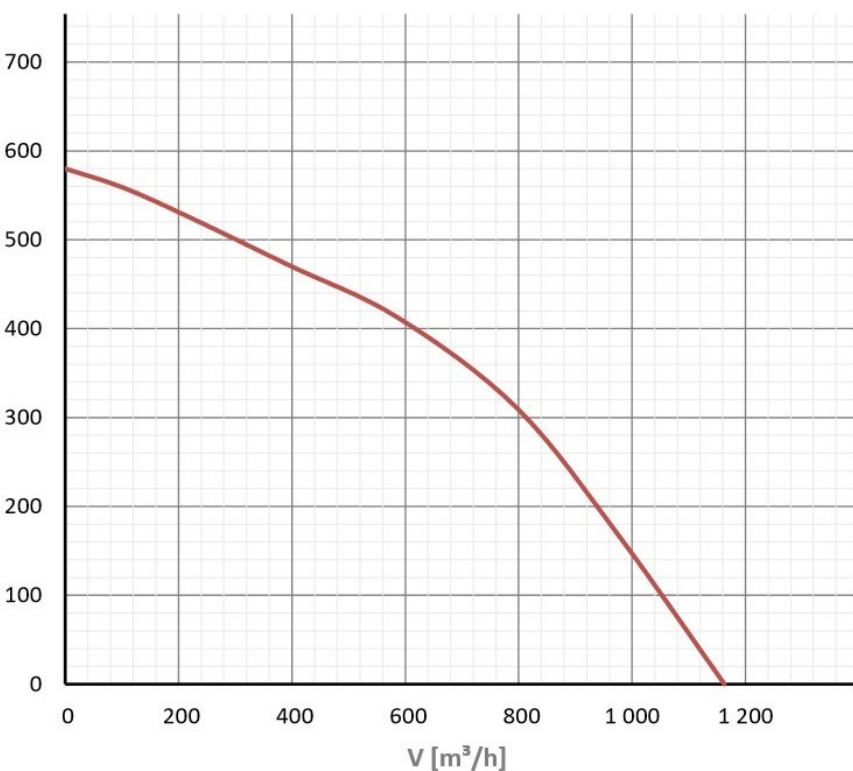

		BCA 315 10
Max. légszállítás	m³/h	1 170
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.89
Villamos teljesítmény	W	160
Max. ventilátor hatékonyság	%	43
IP védetség	-	IP33
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY 1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	70
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	5.70
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	71
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	74
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	59

BCA 315L

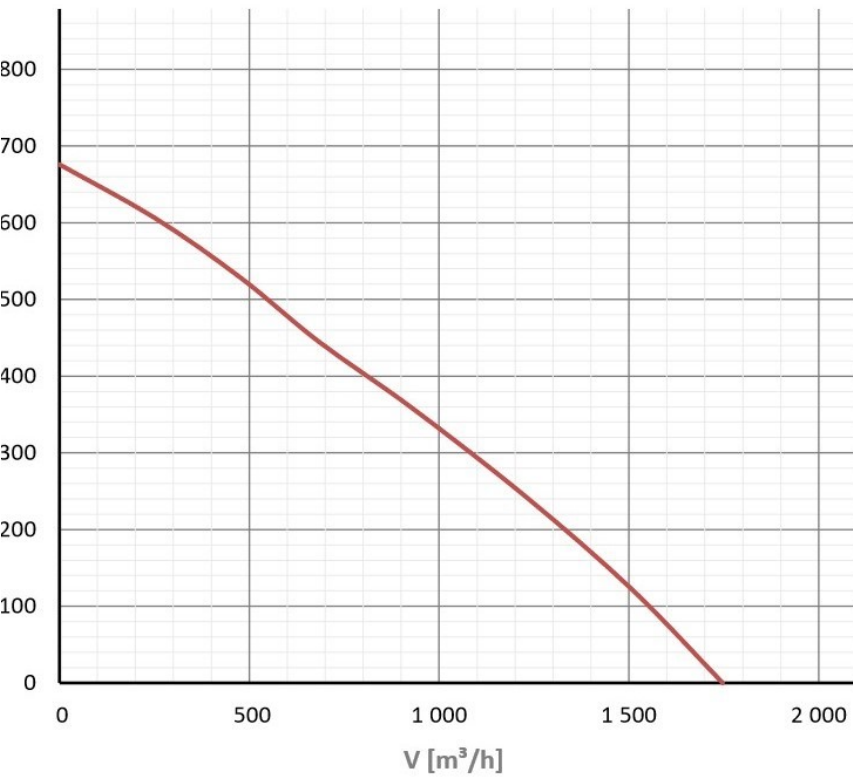

		BCA 315L
Max. légszállítás	m³/h	1 760
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.27
Villamos teljesítmény	W	270
Max. ventilátor hatékonyság	%	32
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY 1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	65
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	6.25
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	77
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	77
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	67