



HRS Smarty 2X C 1.1 Befúvás max

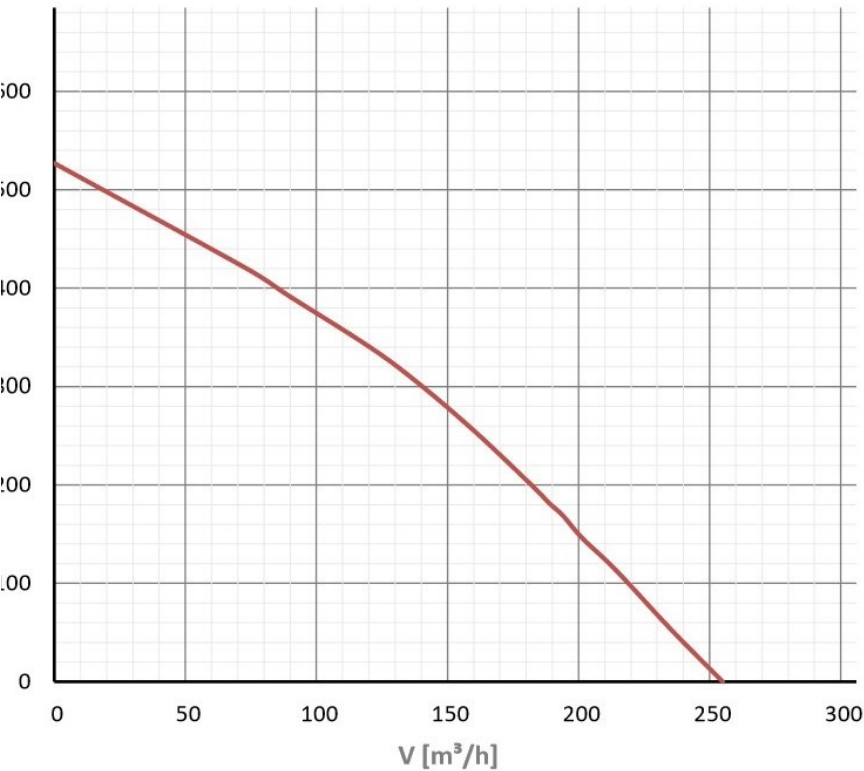


HRS Smarty 2X C 1.1 Elszívás max

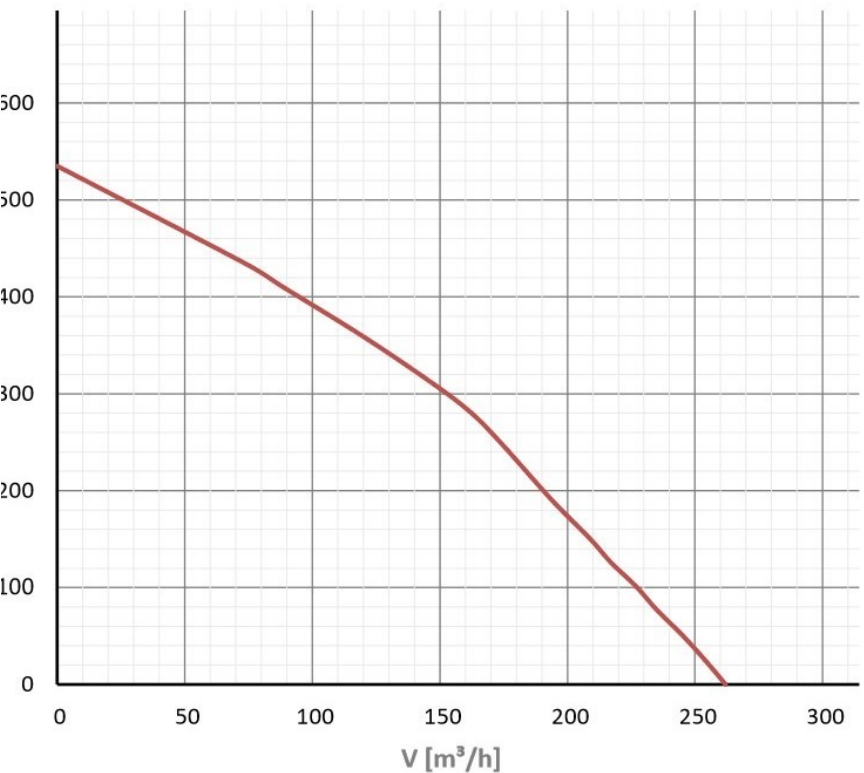


		HRS Smarty 1.1
Max. légszállítás	m³/h	255
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	50
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	50
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	W	160
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	0.40
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	0.40
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	1.05
IP védettség	-	IP44
Szabályozás	-	Fokozatm
Szabályzó típusa	-	MCE
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, F
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	G4/G
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellen
Hővisszanyerő hatásfoka	%	82
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér, álme
Tömeg	kg	30.0
Csatlakozó méret	mm	160/1
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	55
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	68
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	48
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	vizes/elekt
Opcionális utóhűtő típusa	-	vizes/
Keverőszelep kvv érték	m³/h	-

HRS Smarty 2X C 1.2 Befúvás max

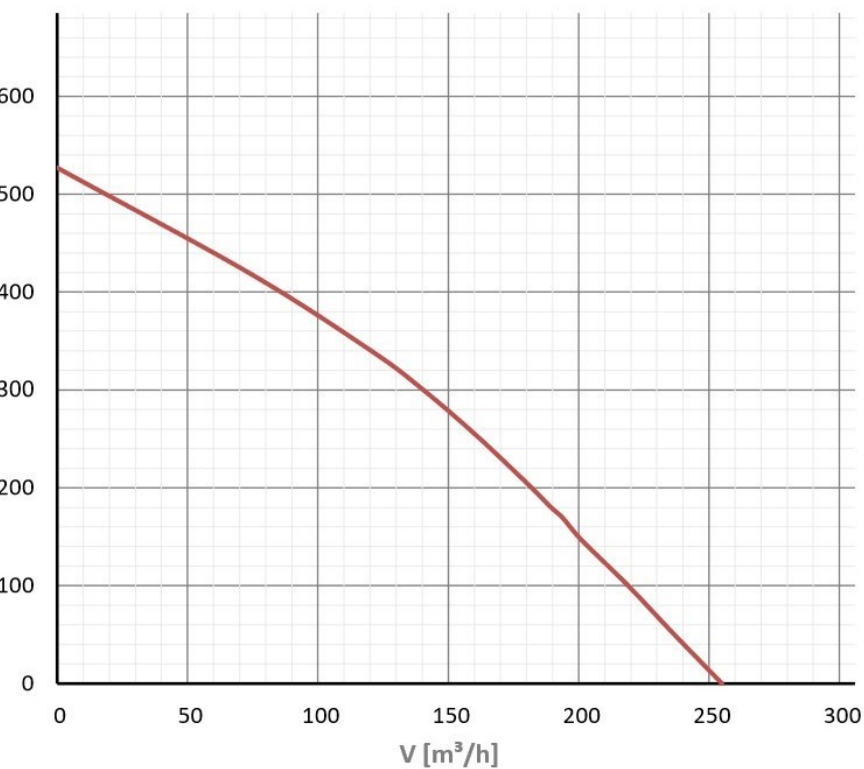


HRS Smarty 2X C 1.2 Elszívás max

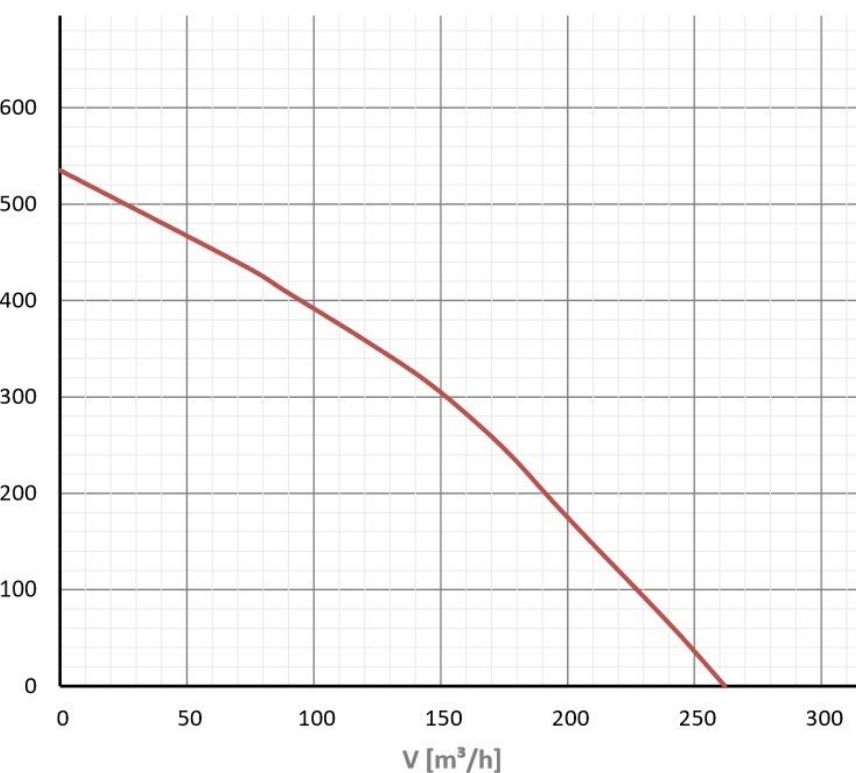


		HRS Smarty 1.2
Max. légszállítás	m³/h	255
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	50
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	50
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	W	160
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	0.40
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	0.40
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	1.05
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatm
Szabályzó típusa	-	MCB
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, R
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	G4/G
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellen
Hővisszanyerő hatásfoka	%	82
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér, álmer
Tömeg	kg	30.00
Csatlakozó méret	mm	160/12
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	55
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	68
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	48
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	vizes/elekt
Opcionális utóhűtő típusa	-	vizes/D
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-

HRS Smarty 3X C 1.1 Befúvás max

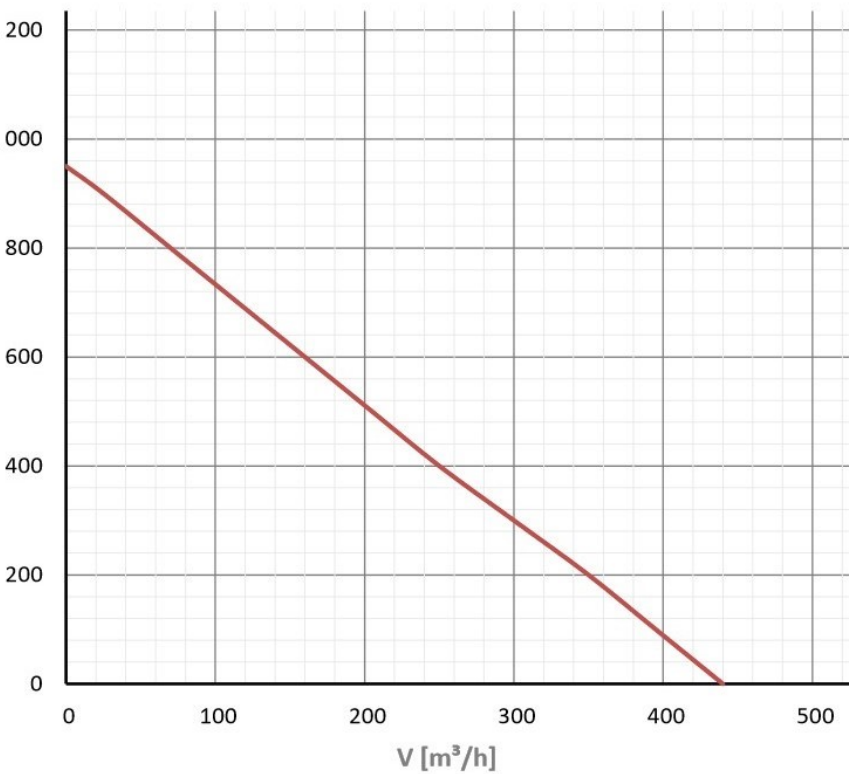


HRS Smarty 3X C 1.1 Elszívás max

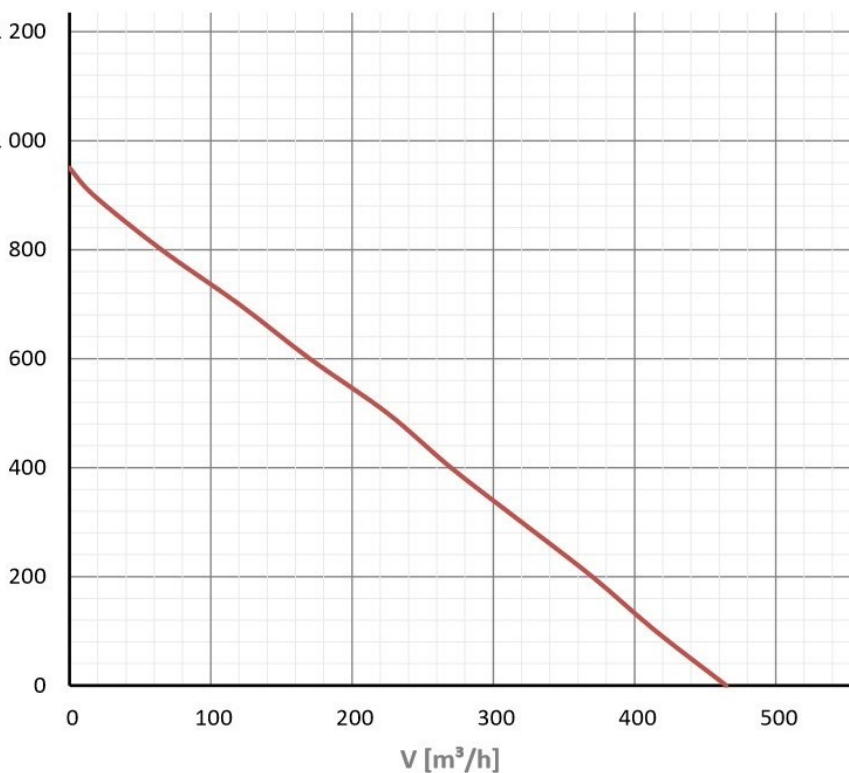


		HRS Smarty 1.1
Max. légszállítás	m^3/h	440
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	83
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	83
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	W	226
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	0.75
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	0.75
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	1.75
IP védettség	-	IP54
Szabályozás	-	Fokozatm
Szabályzó típusa	-	MCB
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO ₂ , R
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	G4/G
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellen
Hővisszanyerő hatásfoka	%	85
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	belté
Tömeg	kg	53.00
Csatlakozó méret	mm	160
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	62
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	68
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	45
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	vizes/elekt
Opcionális utóhűtő típusa	-	vizes/D
Keverőszelep kvs érték	m^3/h	-

HRS Smarty 3X C 1.2 Befúvás max

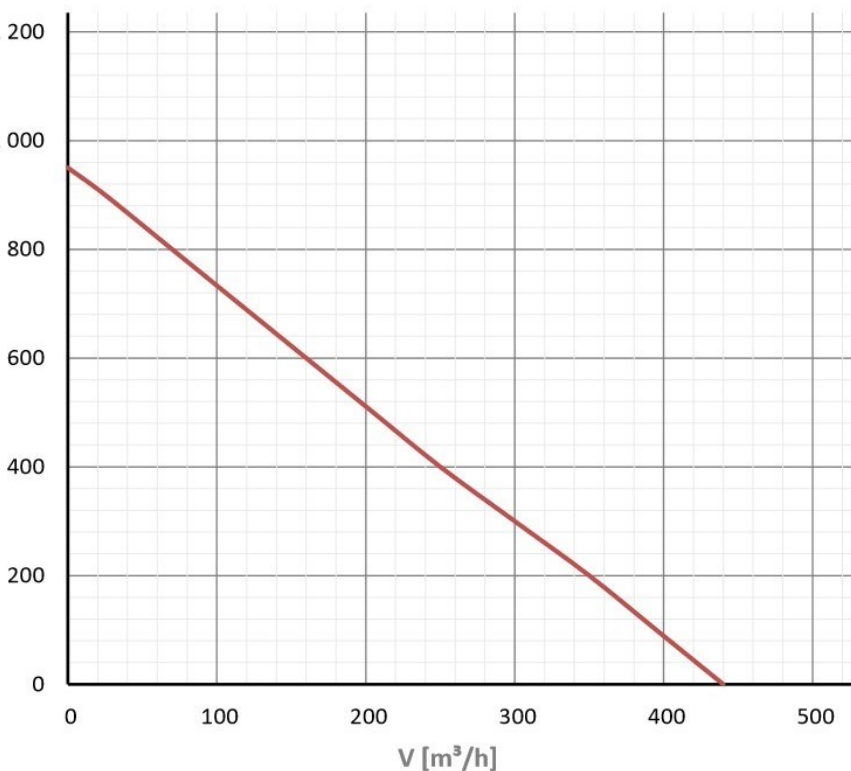


HRS Smarty 3X C 1.2 Elszívás max

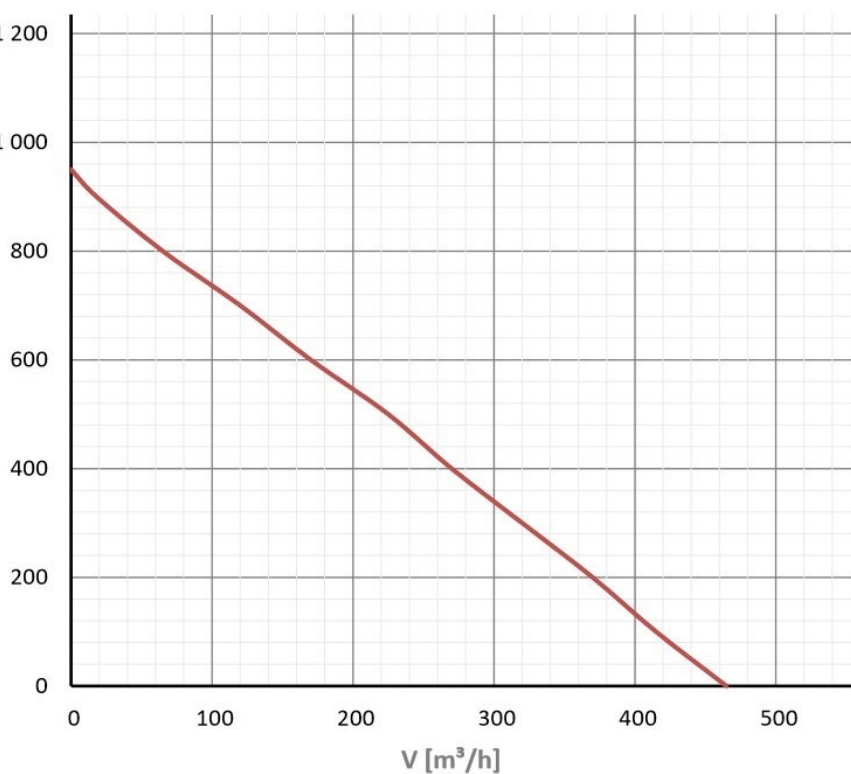


		HRS Smarty 3X C 1.2
Max. légszállítás	m³/h	440
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	85
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	85
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	W	170
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	0.75
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	0.75
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	1.55
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatm
Szabályzó típusa	-	MCB
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, R
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	G4/G
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellen
Hővisszanyerő hatásfoka	%	85
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	53.00
Csatlakozó méret	mm	160
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	62
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	68
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	45
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	vizes/elekt
Opcionális utóhűtő típusa	-	vizes/D
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-

HRS Smarty 4X C 1.1 Befúvás max

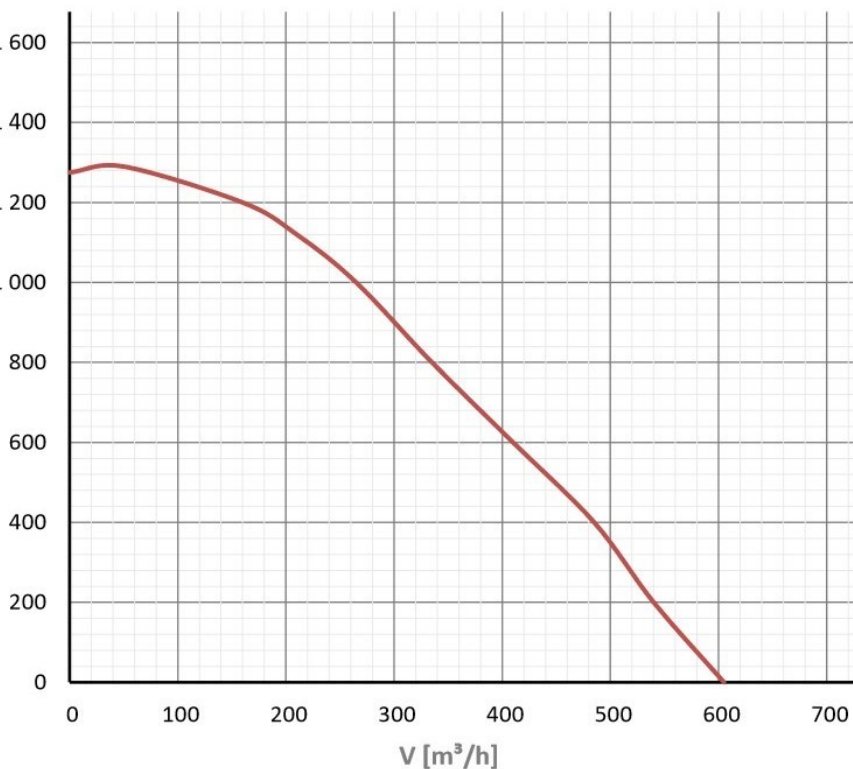


HRS Smarty 4X C 1.1 Elszívás max

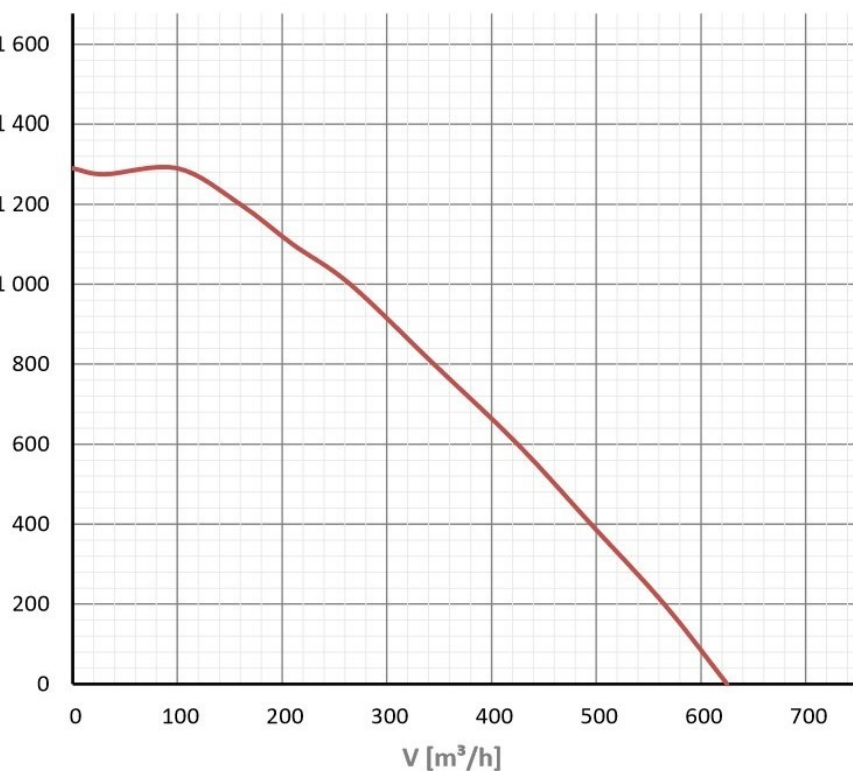


		HRS Smarty 4X C 1.1
Max. légszállítás	m³/h	605
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	170
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	170
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	W	400
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	1.35
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	1.35
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	2.95
IP védettség	-	IP54
Szabályozás	-	Fokozatm
Szabályzó típusa	-	MCB
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, R
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	G4/G
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellen
Hővisszanyerő hatásfoka	%	83
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	53.00
Csatlakozó méret	mm	160
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	53
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	60
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	55
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	vizes/elekt
Opcionális utóhűtő típusa	-	vizes/D
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-

HRS Smarty 4X C 1.2 Befúvás max

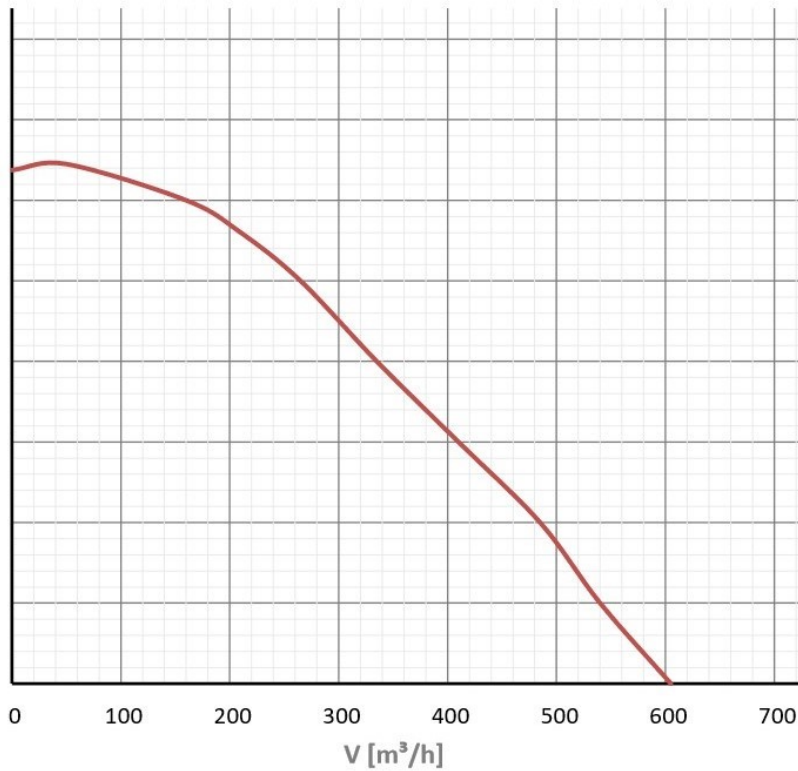

HRS Smarty 4X C 1.2 Elszívás max

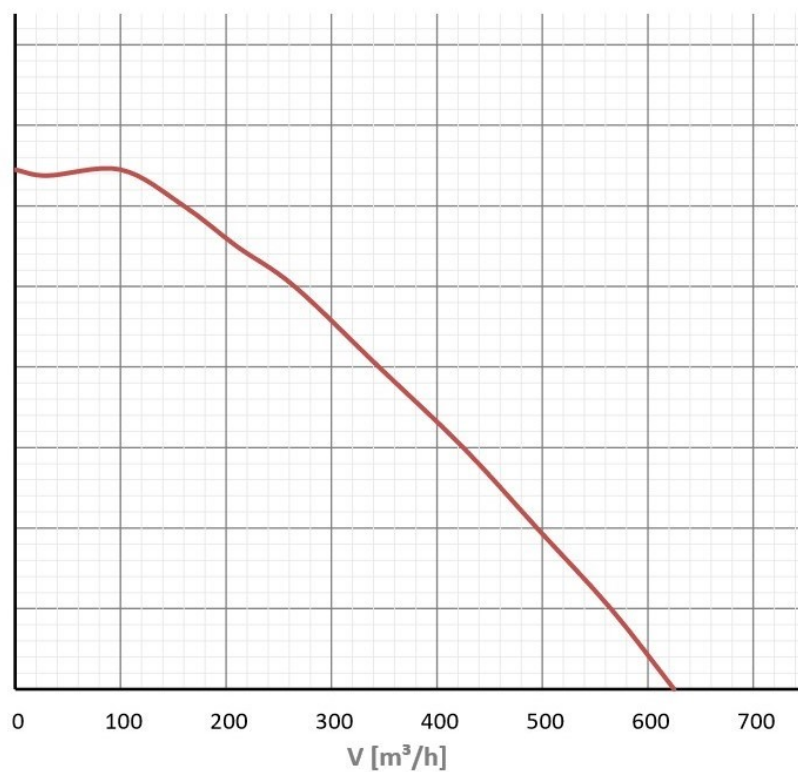

		HRS Smarty 4X C 1.2
Max. légszállítás	m³/h	605
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	170
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	170
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	W	340
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	1.35
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	1.35
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	2.70
IP védelem	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatm
Szabályzó típusa	-	MCE
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, F
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	G4/G
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellen
Hővisszanyerő hatásfoka	%	83
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	belté
Tömeg	kg	53.0
Csatlakozó méret	mm	160
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	53
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	60
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	55
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	vizes/elekt
Opcionális utóhűtő típusa	-	vizes/
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-

A kiválasztó segédlet letöltéséhez kattintson [IDE!](#)