



HRS Smarty 2X V 1.1 Befúvás max

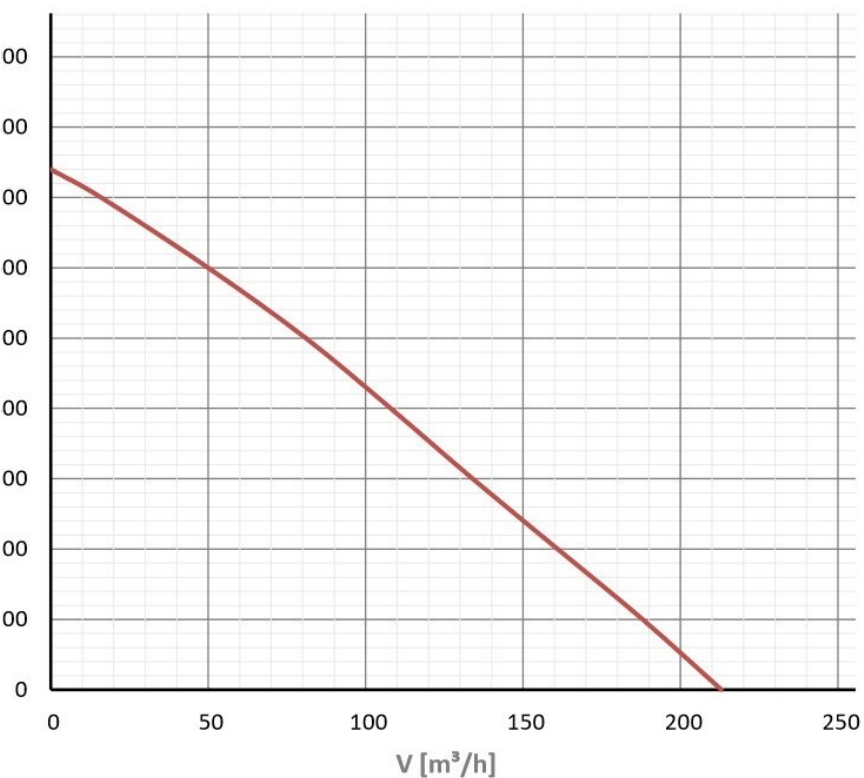


HRS Smarty 2X V 1.1 Elszívás max

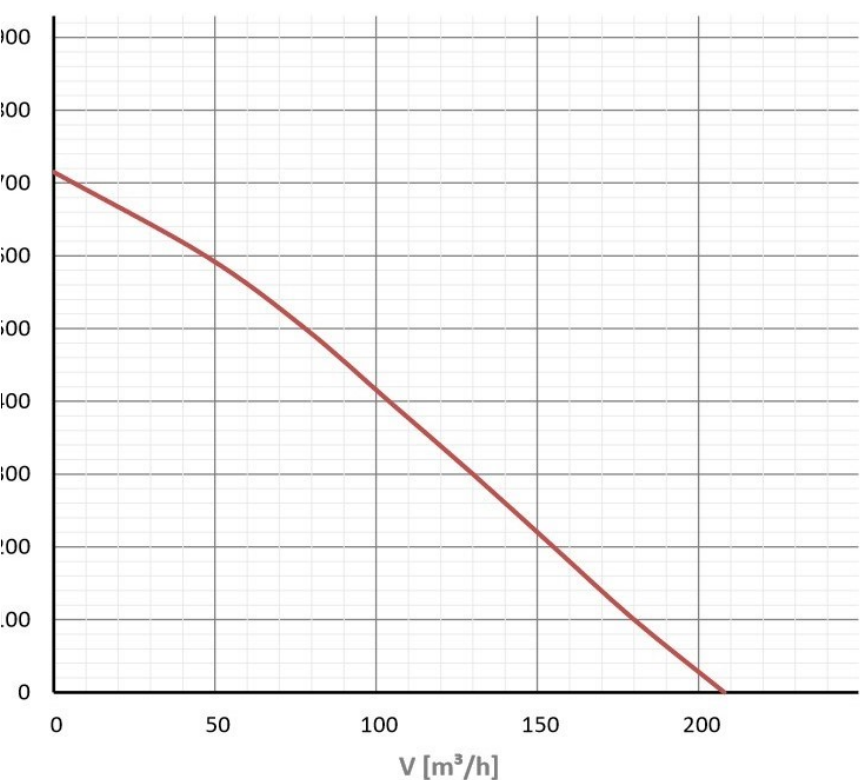


		HRS Smarty 2X V 1.1
Max. légszállítás	m³/h	213
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	40
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	40
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	W	600
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	W	740
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	0.35
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	0.35
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	2.67
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	3.62
IP védelem	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatm
Szabályzó típusa	-	MCE
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, f
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	G4/G
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellen
Hővisszanyerő hatásfoka	%	89
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	belté
Tömeg	kg	25.0
Csatlakozó méret	mm	125/1
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	55
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	63
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	51
Beépített előfűtő típusa	-	elektron
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	vizes/elekt
Opcionális utóhűtő típusa	-	vizes/
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-

HRS Smarty 2X V 1.2 Befúvás max

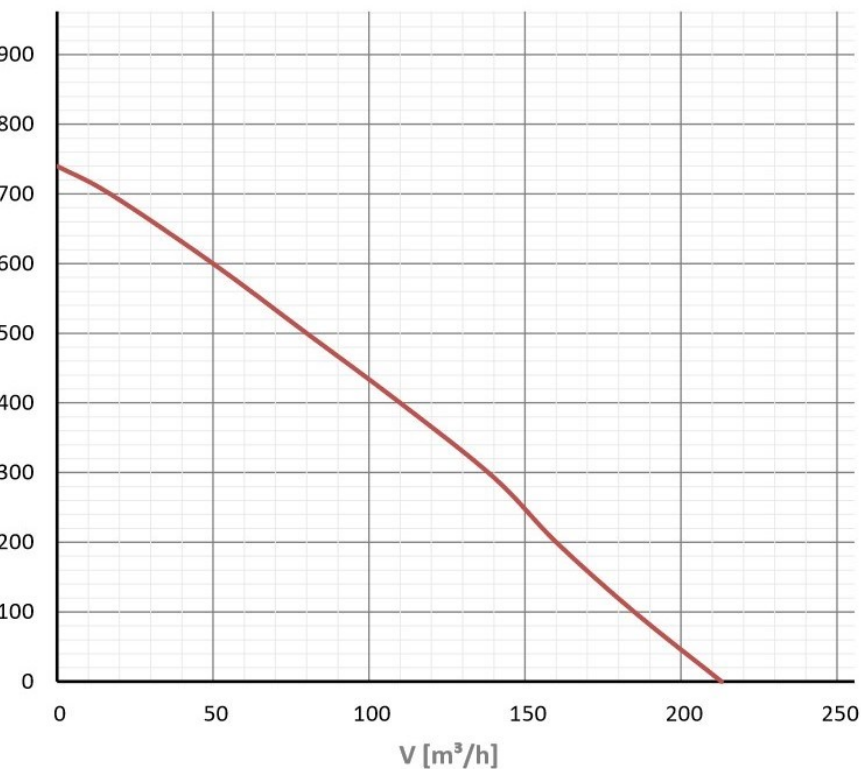


HRS Smarty 2X V 1.2 Elszívás max

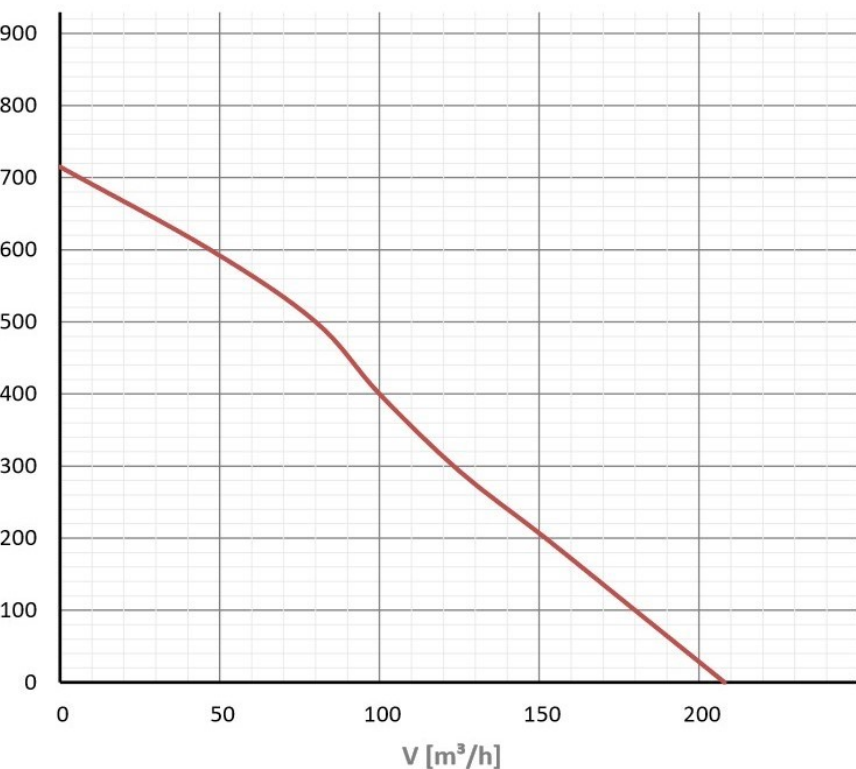


		HRS Smarty 2X V 1.2
Max. légszállítás	m³/h	213
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	40
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	40
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	W	70
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	0.35
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	0.35
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	0.75
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatm
Szabályzó típusa	-	MCB
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, R
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	G4/G4
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellen
Hővisszanyerő hatásfoka	%	89
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	25.00
Csatlakozó méret	mm	125/10
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	55
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	63
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	51
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	vizes/elekt
Opcionális utóhűtő típusa	-	vizes/D
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-

HRS Smarty 3X V 1.1 Befúvás max

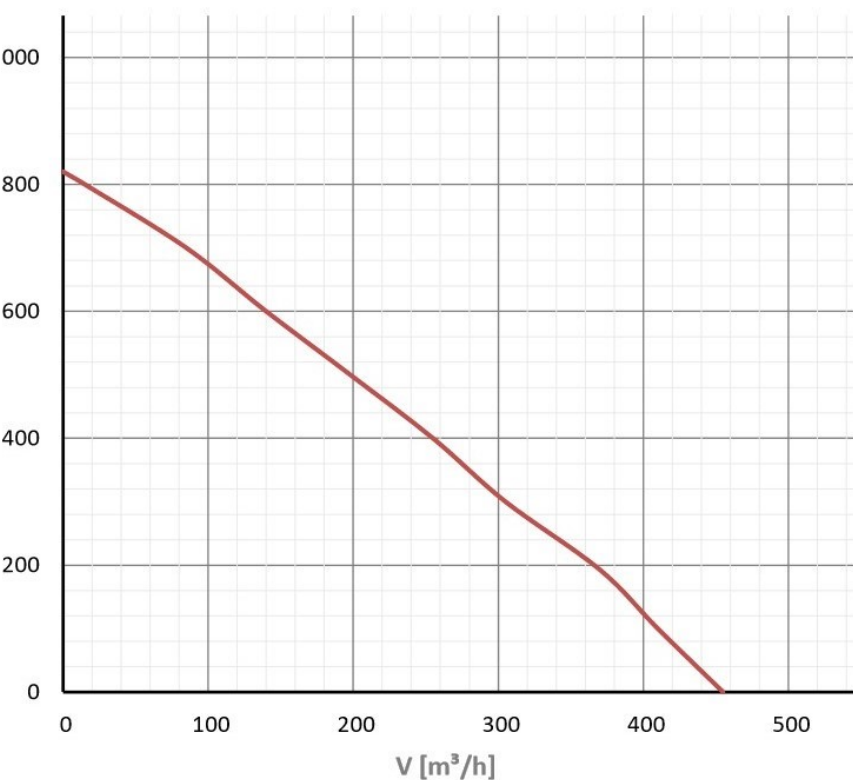


HRS Smarty 3X V 1.1 Elszívás max

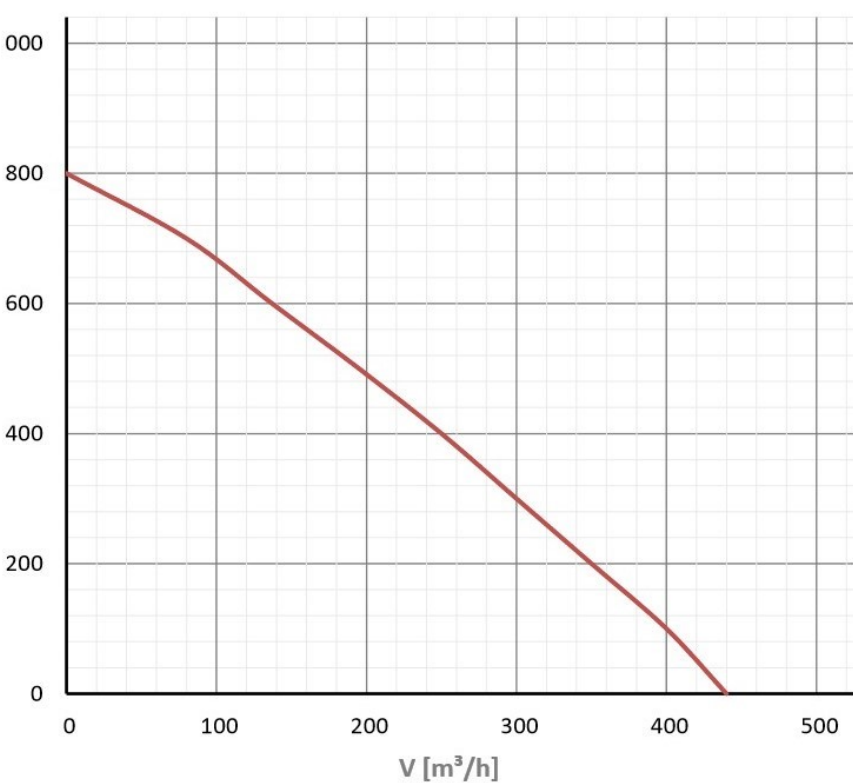


		HRS Smarty 3X V 1.1
Max. légszállítás	m³/h	455
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	83
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	83
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	1.20
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1.43
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	0.75
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	0.75
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	5.25
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	7.00
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatm
Szabályzó típusa	-	MCE
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, f
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	G4/G
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellen
Hővisszanyerő hatásfoka	%	89
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	belté
Tömeg	kg	39.0
Csatlakozó méret	mm	160
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	60
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	66
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	50
Beépített előfűtő típusa	-	elektron
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	vizes/elekt
Opcionális utóhűtő típusa	-	vizes/
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-

HRS Smarty 3X V 1.2 Befúvás max

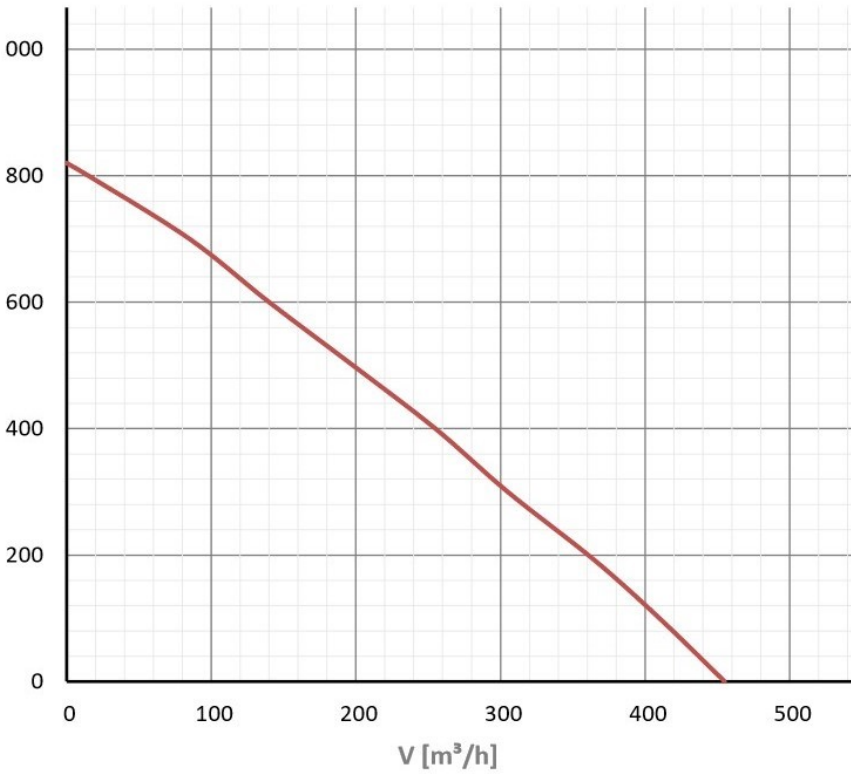


HRS Smarty 3X V 1.2 Elszívás max

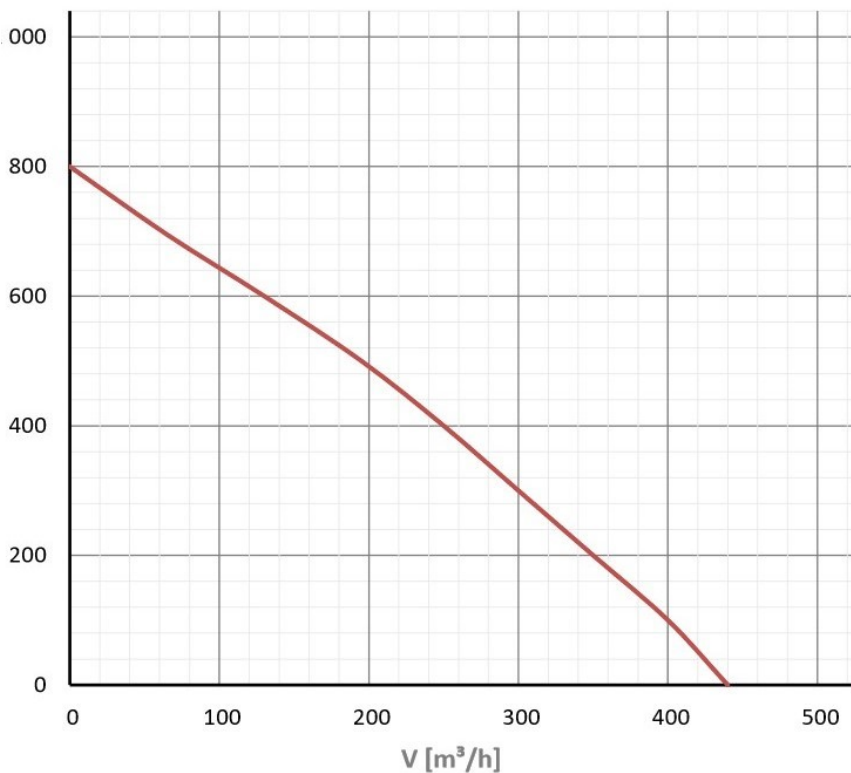


		HRS Smarty 1.2
Max. légszállítás	m³/h	455
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	83
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	83
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	W	170
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	0.75
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	0.75
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	1.55
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatm
Szabályzó típusa	-	MCE
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, F
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	G4/G
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellen
Hővisszanyerő hatásfoka	%	89
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	belté
Tömeg	kg	39.0
Csatlakozó méret	mm	160
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	60
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	66
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	50
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	vizes/elekt
Opcionális utóhűtő típusa	-	vizes/
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-

HRS Smarty 4X V 1.1 Befúvás max

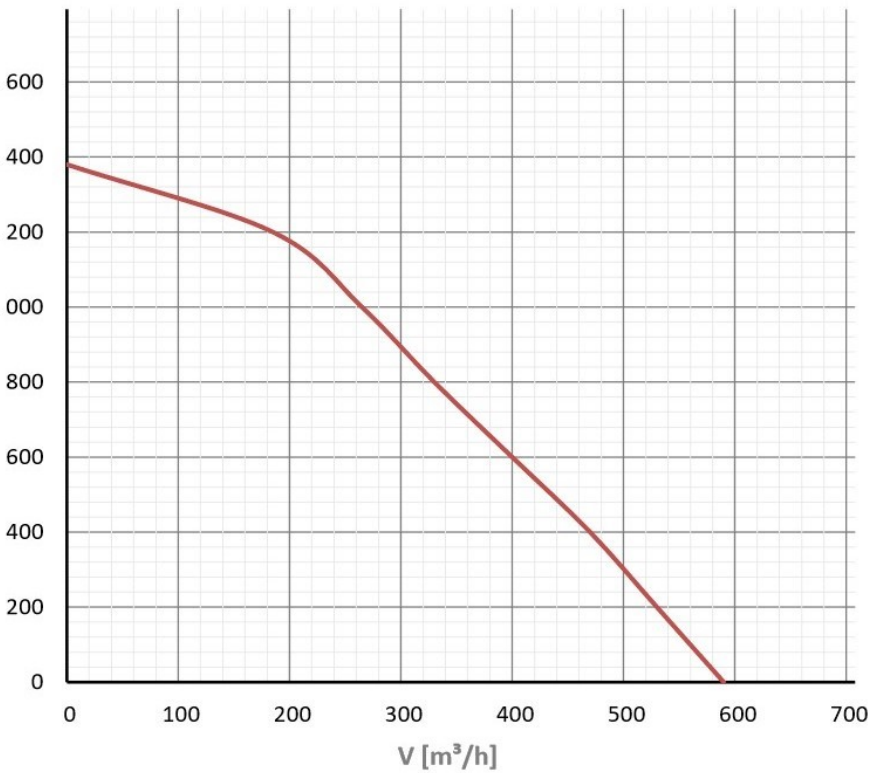


HRS Smarty 4X V 1.1 Elszívás max

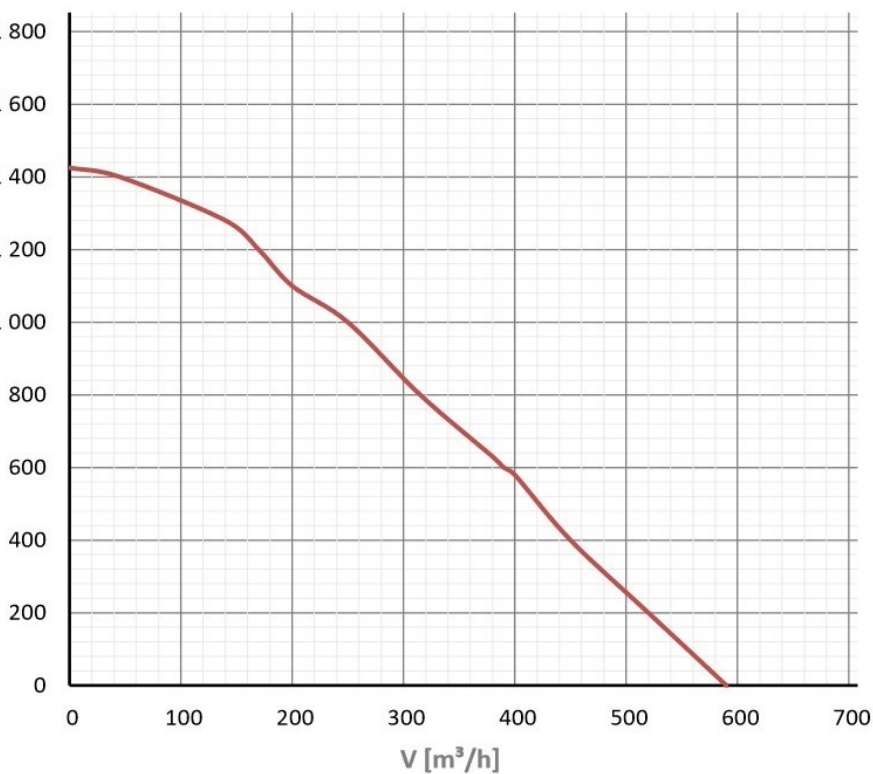


		HRS Smarty 1.1
Max. légszállítás	m³/h	590
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	170
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	170
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	1.20
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1.60
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	1.35
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	1.35
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	5.20
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	8.15
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatm
Szabályzó típusa	-	MCB
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, R
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	G4/G
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellen
Hővisszanyerő hatásfoka	%	83
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	belté
Tömeg	kg	53.00
Csatlakozó méret	mm	160
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	65
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	77
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	59
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	vizes/elekt
Opcionális utóhűtő típusa	-	vizes/D
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-

HRS Smarty 4X V 1.2 Befúvás max

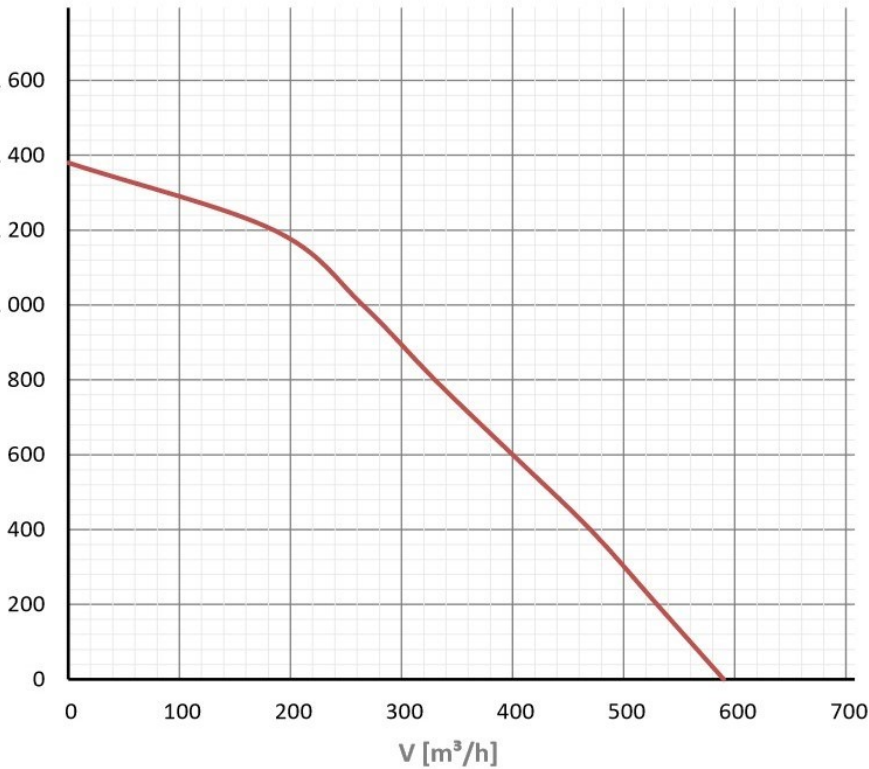

HRS Smarty 4X V 1.2 Elszívás max

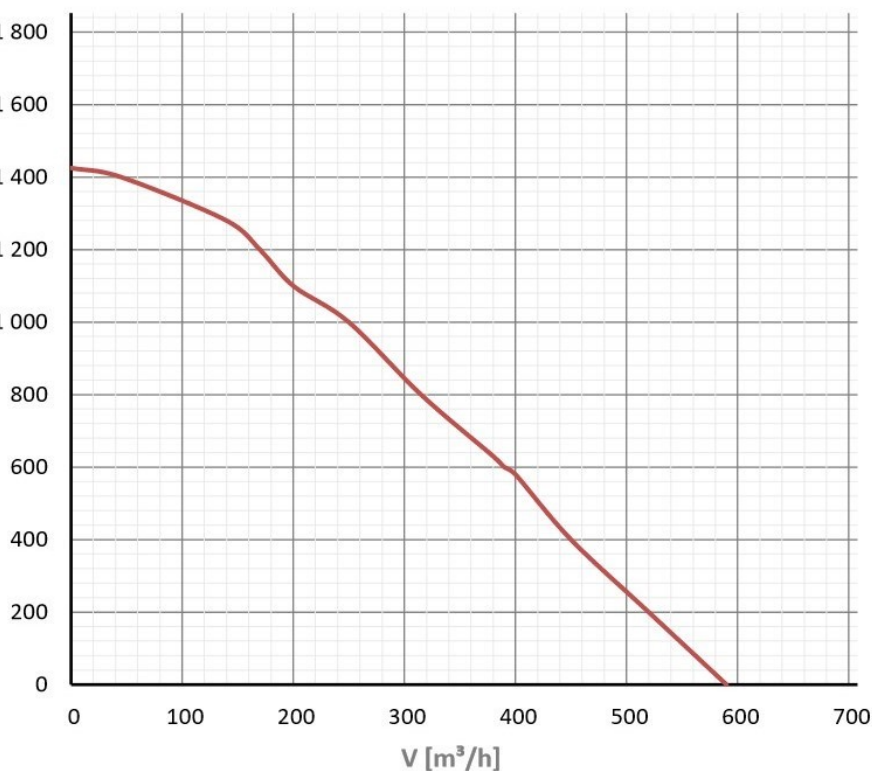

		HRS Smarty 1.2
Max. légszállítás	m³/h	590
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	170
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	170
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	W	340
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	1.35
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	1.35
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	2.70
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatm
Szabályzó típusa	-	MCB
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, R
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	G4/G
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellen
Hővisszanyerő hatásfoka	%	83
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	53.00
Csatlakozó méret	mm	160
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	65
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	77
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	59
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	vizes/elekt
Opcionális utóhűtő típusa	-	vizes/D
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-

A kiválasztó segédlet letöltéséhez kattintson [IDE!](#)