



### KCF-N 500 D4 40

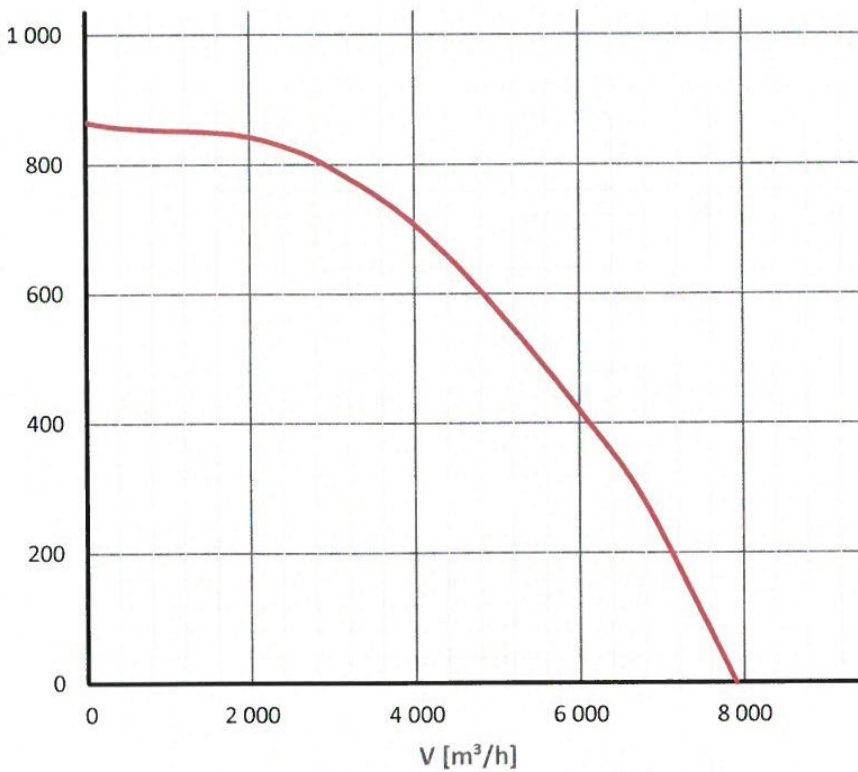

		KCF-N 500 D4
Max. légszállítás	m³/h	7 890
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	2.98
Villamos teljesítmény	kW	1.50
Max. ventilátor hatékonyság	%	58
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatment
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-2
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	112.70
Csatlakozó méret	mm	400
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	85
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	84
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	75

### KCF-N 560 D4 40

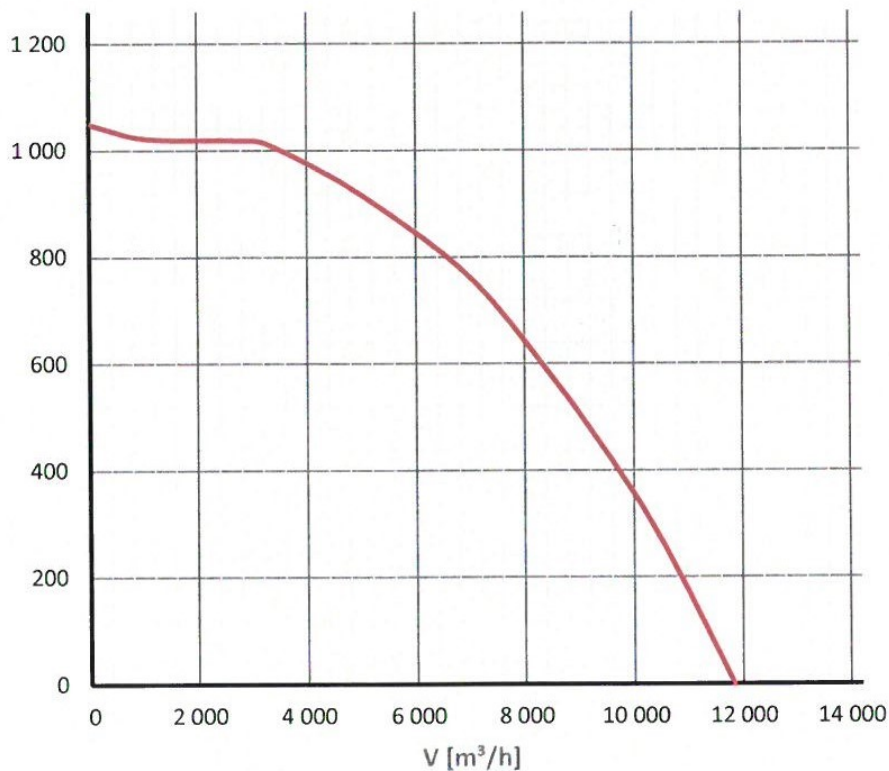

		KCF-N 560 D4
Max. légszállítás	m³/h	11 840
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	4.95
Villamos teljesítmény	kW	2.58
Max. ventilátor hatékonyság	%	58
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatment
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-2
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	115.00
Csatlakozó méret	mm	500
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	90
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	90
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	80